


ACm Pompe centrifuge en fonte



Application

- Transfert d'eau claire ou autres liquides comparables à l'eau sur le plan chimique et physique
- Adapté pour usage industriel et alimentation en eau, surpression pour système incendie, irrigation de jardin, système de climatisation, circulation et surpression, etc...

Pompe

- Traitement spécial anti-corrosion (cataphorèse) pour le corps de pompe en fonte et la lanterne
- Arbre en inox AISI 304
- Température maximale de liquide: +40°C
- Hauteur maximale d'aspiration: 8 m

Moteur

- Protection thermique intégrée pour les moteurs monophasés
- Classe d'isolation: F
- Classe de protection: IPX4
- Température ambiante maximale: +40°C

Codes d'identification


A C m 110 (L)

- haut débit
- puissance (x10 W)
- moteur monophasé
- pompe centrifuge
- dénomination LEO

Données techniques


		Q (m³/h)	0	0.6	0.9	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.2	4.5	4.8	5.4	6	6.6	7.2	7.8	8.4	9	9.6	10.8	11.7	12.6
MODEL	kW	Q (l/min)	0	10	15	20	30	40	50	60	70	75	80	90	100	110	120	130	140	150	160	180	195	210
ACm25	0.25		17	16.5	16.2	16	15.5	14.5	13.5	12.5	10.5	9.5	8											
ACm37	0.37		23	21.5	21	21	20.5	19.5	18	17	15.5	14.5	14	12										
ACm60	0.6		27	26.5	26.2	26	25	24.5	22.5	20	17	15.5	14	10										
AC60	0.6		27	26.5	26.2	26	25	24.5	22.5	20	17	15.5	14	10										
ACm75	0.75		36	35	34	33.5	33	32	31	29	27	26	23.5	20	16									
AC75	0.75		36	35	34	33.5	33	32	31	29	27	26	23.5	20	16									
ACm110	1.1		40	39	38	38	37.5	37	36	35	33	32	31	29	26	23	20							
AC110	1.1		40	39	38	38	37.5	37	36	35	33	32	31	29	26	23	20							
ACm110L	1.1		34.5	34.3	34.2	34.1	34	33.8	33.5	33	32.5	32.3	32	31	30.5	29.5	28.5	27.5	26.5	25	23.5	20	16.5	
AC110L	1.1		34.5	34.3	34.2	34.1	34	33.8	33.5	33	32.5	32.3	32	31	30.5	29.5	28.5	27.5	26.5	25	23.5	20	16.5	
ACm150	1.5		48	47.5	47	46.5	45.5	44.5	43.5	42.5	41.5	41	41.5	39	37	34.5	31	27	22					
AC150	1.5		48	47.5	47	46.5	45.5	44.5	43.5	42.5	41.5	41	41.5	39	37	34.5	31	27	22					
ACm150L	1.5		37.5	37.2	37	36.9	36.6	36.2	35.8	35.4	35	34.8	34.7	34	33.3	32.5	31.5	30.5	29.5	28.2	27	24	21	19
AC150L	1.5		37.5	37.2	37	36.9	36.6	36.2	35.8	35.4	35	34.8	34.7	34	33.3	32.5	31.5	30.5	29.5	28.2	27	24	21	19
AC220	2.2		55	54.5	53	53.5	53	52.5	51.5	50.5	49.5	48	48.5	47	45.5	43.5	40	36.5	32.5	28				

Dimensions

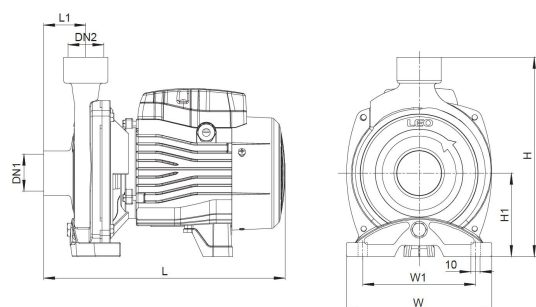


MODEL	DN1	DN2	L	W	H	L1	W1	H1
ACm25	1	1	270	157	216	42	122	90
ACm37	1	1	270	157	216	42	122	90
ACm60	1	1	298	190	240	44	160	90
AC60	1	1	298	190	240	44	160	100
ACm75	1	1	298	190	240	44	160	90
AC75	1	1	298	190	240	44	160	90
ACm110	1½	1	359	206	263	50	178	112
AC110	1½	1	359	206	263	50	178	112
ACm110L	1½	1	356	206	265	48.5	178	112
AC110L	1½	1	356	206	265	48.5	178	112
ACm150	1½	1	360	240	286	51	207	115
AC150	1½	1	360	240	286	51	207	115
ACm150L	1½	1	356	206	265	48.5	178	112
AC150L	1½	1	356	206	265	48.5	178	112
AC220	1½	1	360	240	286	51	207	115

Performances hydrauliques

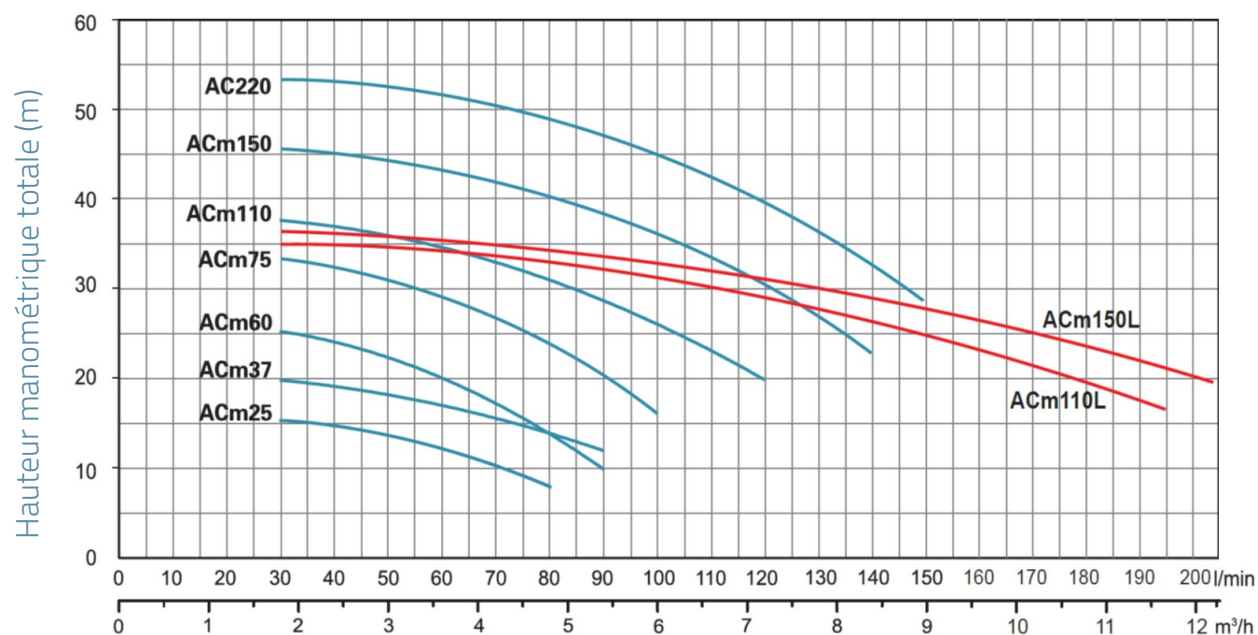

Vue éclatée

No.	Type	Matériaux
1	corps de pompe	fonte HT200
2	turbine	inox AISI 304
3	joint de corps	caoutchouc nitrile (NBR)
4	garniture mécanique	carbone/céramique
5	fond de pompe	inox AISI 304/fonte HT200
6	lanterne	fonte d'aluminium ZL102
7	bornier	polycarbonate
8	stator	
9	couvercle boîte à bornes	ABS
10	condensateur	
11	rotor	
12	roulement	
13	support palier arrière moteur	fonte d'aluminium ZL102
14	ventilateur	polypropylène
15	cache ventilateur	polypropylène

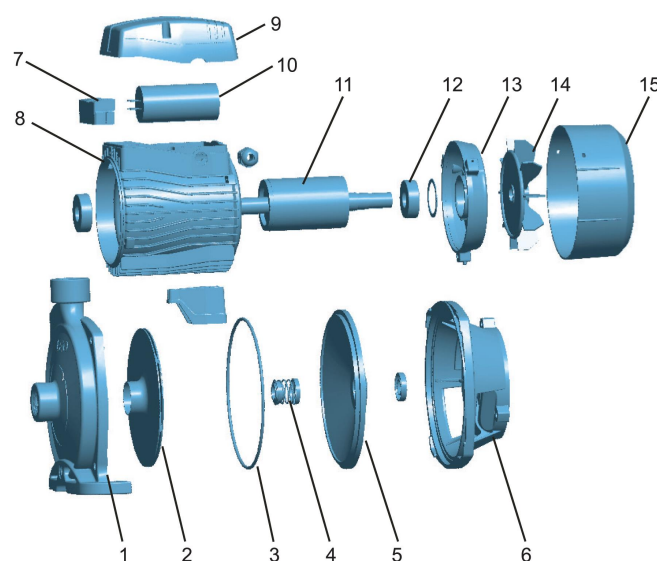

Packaging

MODEL	Poids (kg)	Longueur L (mm)	Largeur W (mm)	Hauteur H (mm)
ACm25	7.9	290	185	239
ACm37	8.4	290	185	239
ACm60	11.5	333	215	260
AC60	11.5	333	215	260
ACm75	13.4	333	215	260
AC75	13.4	333	215	260
ACm110	18.45	383	233	287
AC110	18.45	383	233	287
ACm110L	18.4	383	233	287
AC110L	18.4	383	233	287
ACm150	22.8	425	265	310
AC150	22.8	425	265	310
ACm150L	19.35	383	233	287
AC150L	19.35	383	233	287
AC220	23.3	425	265	310

