




SOLEM

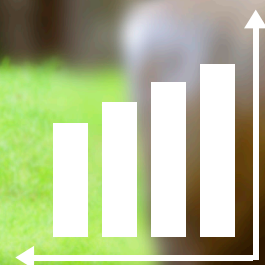

5x
plus de portée

LR-MS

CP 1 2 3 4 5 6 C

LR-MS

TEMPÉRATURE, HUMIDITÉ,
VENT, SOLEIL, PLUIE, ETC.

CAPTEURS D'IRRIGATION
CONNECTÉS.

Compatibilité

électrovanne 9V



Stations

entrées capteurs

4

Alimentation

9V



Connexion




Portée

800^{*} m

Contrôle



* Plage variable en fonction de la configuration de l'installation

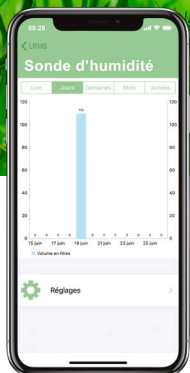

LR-MS est un module d'acquisition de données de capteurs. Connectez toutes vos sondes grâce à sa technologie longue portée.



Température



Humidité sol



Hydromètre



Anémomètre



UV



Pluie



Débitmètre



TESTEZ LA SIMPLICITÉ



APPLICATION MySOLEM GRATUITE



LR-MS

INSTALLATION

3 entrées d'acquisition au choix configurables :

- Contact sec (capteur de pluie, anémomètre, ...)
- Impulsionnel (débitmètre, anémomètre, ...)
- Analogique (0-3,5V)
(capteurs d'humidité, capteur d'ensoleillement, ...)

1 entrée Température PT100
Température d'utilisation : de -20°C à 60°C

FONCTIONNEMENT

100% étanche (classé IP68)
Pile alcaline 9V 6AM6 ou 6LR61

Bluetooth Smart 4.0 Low Energy
Communication en radio LoRa

DIMENSIONS

Largeur : 14 cm
Hauteur : 5,5 cm
Profondeur : 9 cm

+ 33 (0)4 67 59 24 25

solem.fr | commercial@solem.fr

ZAE La Plaine - 5, rue Georges Besse - 34830 CLAPIERS