

Micro Arroseurs

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- La structure robuste du cadre "C" permet une excellente uniformité dans la distribution de l'eau.
- Pendant la rotation la roulette est soutenue entre deux roulements
- Le spinner sur le modèle inversé a un couvercle qui protège le roulement inférieur de la poudre.
- Quatre modèles de microarroseurs Orbita disponibles: Standard, Inversé, Réglable et sur Pic.
- Six bases à code de couleurs parmi lesquelles choisir pour le modèle Standard.
- Quatre bases à code de couleurs pour le modèle Inversé.
- La couleur de la base identifie le débit.
- Deux modèles réglable disponibles
 1. **Base Noire** avec un **Bouton Noir**.
 2. **Base Jaune** avec un **Bouton Bleu**.
- Le modèle monté sur piquet est pré-assemblé pour une installation rapide et facile avec une **Base Rouge**, bouton de réglage du débit et rayon de portée, tuyau flexible de 500 mm et joint de 4,5 mm. Vous avez le choix entre deux longueurs de canne, 200 mm ou 310 mm.

APPLICATIONS

- Idéal pour les grandes surfaces dimensions qui comprennent des parterres de fleurs, paysages, potagers, serres et applications agricole.



Standard



Inversé



Réglable



Orbita Micro Sprinklers

		STANDARD						INVERSÉ				RÉGLABLE		SPIKE	
		Marron	Bleu	Vert	Rouge	Orange	Grigis	Marron	Bleu	Vert	Rouge	Noir	Jaune	Rouge	Rouge
Couleur de la Base		Marron	Bleu	Vert	Rouge	Orange	Grigis	Marron	Bleu	Vert	Rouge	Noir	Jaune	Rouge	Rouge
Dimensions du Trou de Sortie		0,9 mm	1,0 mm	1,3 mm	1,5 mm	1,8 mm	2,0 mm	0,9 mm	1,0 mm	1,3 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm
EMBALLAGE															
Référence	Sachets	201035	201045	201055	201065	201075	201085	201105	201115	201125	201135	201394	201404	201552	201562
	Vrac	020103	020104	020105	020106	020107	020108	020110	020111	020112	020113	020139	020140	020155	020156
Quantité par Sac	Sachets	50						50				25		10	10
	Vrac	500						500				500		200	150
Sacs par Carton	Sachets	120						120				100		20	15
	Vrac	12						12				5		1	1
Poids par Carton (kg)	Sachets	15,5						15,6				12,1		9,9	8,6
	Vrac	15,0						15,1				11,5		9,6	8,4
Connexion d'entrée		Filetage "RAPIDE"						Filetage "RAPIDE"				Filetage 10-32 UNF		Cannelé 4,5 mm	
Dimensions Assemblées	Hauteur	41 mm						41 mm				53 mm		415 mm	525 mm
	Largeur	33 mm						33 mm				33 mm		33 mm	33 mm
	Profondeur	12 mm						12 mm				23 mm		23 mm	23 mm
	Poids	2,3 g						2,3 g				4,0 g		43,5 g	47,1 g
Matériau		Stabilisé anti-UV													


Micro Arroseurs



Micro Arroseur

PERFORMANCE			STANDARD		INVERSÉ		SPIKE		RÉGLABLE		
			200 mm		310 mm		200 mm		310 mm		
			Testé à 0,2 m du sol	Testé à 0,8 m du sol	Testé à 2 m du sol	Testé à 0,3 m du sol	Testé à 0,4 m du sol	Testé à 0,2 m du sol			
DÉBIT FIXE	COULEUR DE LA BASE ET DIMENSIONS DU TROU	PRESSION (bar)	DÉBIT (l/h)	DIAMÈTRE D'ARROSAGE (m)	HAUTEUR DU JET (m)	DIAMÈTRE D'ARROSAGE (m)		DIAMÈTRE D'ARROSAGE (m)		DIAMÈTRE D'ARROSAGE (m)	HAUTEUR DU JET (m)
	MARRON 0,9 mm	1,0	31	5,3	0,2	4,0	5,4				
		1,25	35	5,5	0,3	4,1	5,7				
		1,5	38	5,6	0,4	4,2	5,8				
	BLEU 1,0 mm	1,0	36	5,4	0,2	4,1	5,6				
		1,25	42	5,6	0,3	4,2	5,8				
		1,5	47	5,7	0,4	4,3	5,9				
	VERT 1,3 mm	1,0	60	6,0	0,4	4,2	5,7				
		1,5	74	6,7	0,5	4,5	6,1				
		2,0	86	7,2	0,5	4,8	6,5				
ROUGE 1,5 mm	1,0	82	6,4	0,4	4,4	5,9	6,5	6,6			
	1,5	101	7,3	0,5	4,8	6,5	7,4	7,5			
	2,0	117	8,0	0,5	5,1	7,0	8,1	8,2			
ORANGE	1,0	109	6,8	0,4							
	1,5	133	7,7	0,5							
	2,0	154	8,4	0,5							
GRIS	1,0	124	6,9	0,5							
	1,5	154	7,8	0,5							
	2,0	179	8,6	0,5							
DÉBIT VARIABLE	NOIR Réglable à maximum 1,5 mm	1,0	0 - 77						0 - 6,3	0 - 0,4	
		1,5	0 - 94						0 - 7,2	0 - 0,4	
		2,0	0 - 105						0 - 7,9	0 - 0,4	
	JAUNE Réglable à maximum 1,5 mm	1,0	0 - 77						0 - 6,3	0 - 0,4	
	1,5	0 - 94						0 - 7,2	0 - 0,4		
	2,0	0 - 105						0 - 7,9	0 - 0,4		

Orbita Micro Sprinkler
Micro Arroseurs

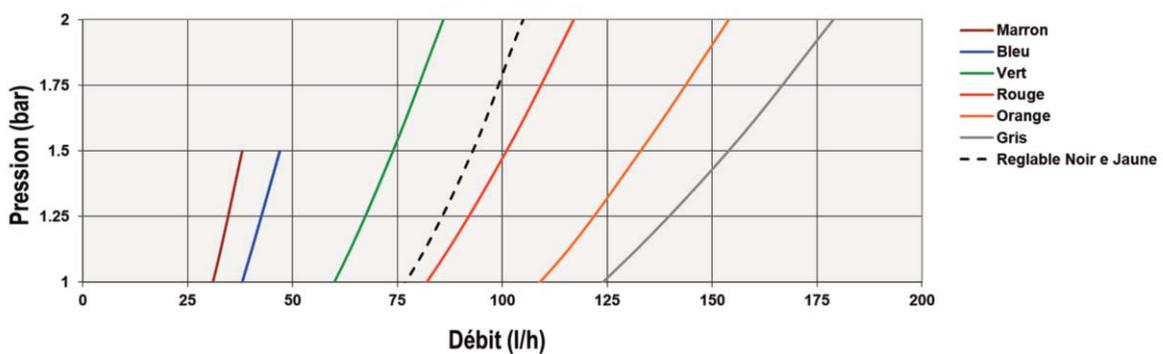

La pression de fonctionnement recommandée est indiquée par les lignes surlignées en bleu