

## Robinet d'arrosage réf : 70



- PN 10
- utilisable pour :
  - eau chaude (max 80°C) et froide
  -

### **MATERIAUX:**


- Matière corps : laiton CuZn39Pb1Al-B (CB754S)
- Matière pièces de décolletées : laiton type CW614N

### **Traitement de surface :**

- Grenaillé, poli, Chromé/mat, Chromé/poli

### **Instructions de montage:**

- S'assurer avant montage que la tuyauterie est propre.
- S'assurer de l'alignement des tuyauteries amont-aval
- Utiliser des clés adaptées aux dimensions de la vanne (**clé à griffe proscrite**)
- Utiliser du ruban PTFE pour réaliser l'étanchéité
- Ne pas appliquer un couple de serrage de plus de 30N.m

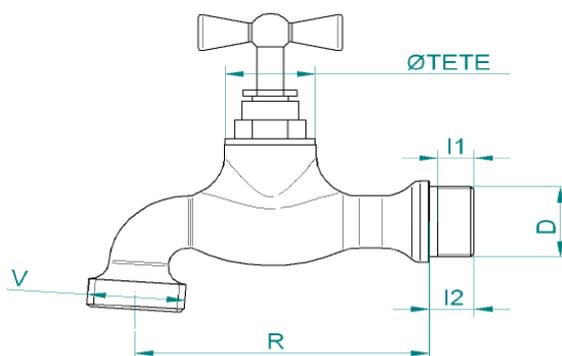

| Grenaillé | I1 | I2 | R   | V     | Ø demi raccord | ØTETE | D    | Poids en kg |
|-----------|----|----|-----|-------|----------------|-------|------|-------------|
| 70-8FF    | 9  | 9  | 75  | 1/2"  | 15             | 3/8"  | 1/2" | 0,18        |
| 70-8FG    | 9  | 11 | 80  | 3/4"  | 15             | 1/2"  | 1/2" | 0,29        |
| 70-8GX    | 10 | 12 | 82  | 3/4"  | 15             | 1/2"  | 3/4" | 0,28        |
| 70-8GG    | 10 | 12 | 94  | 3/4"  | 15             | 3/4"  | 3/4" | 0,41        |
| 70-8GH    | 10 | 12 | 95  | 1"    | 19             | 3/4"  | 3/4" | 0,43        |
| 70-8HI    | 12 | 14 | 110 | 1"1/4 | 25             | 1"    | 1"   | 0,91        |

***Livré avec demi raccord***

***disponible aussi en poli (ex:70-2FF) ou Chromé/mat(ex:70-4FF) ou chromé/poli(ex:70-5FF).***

### Certification :

- Conforme à la norme NF EN 1213 et NF079 pour réf : 70-(x)EF, 70-(x)FG, et 70-(x)GH
- Attestation de Conformité Sanitaire N° 15ACC NY108 valable jusqu'au 15 Avril, 2020



VISA QUALITE