

MANCHON PP

femelle à visser

SOCKET | MANGUITO | MOF



SORO
POOL

SORO
BUILD


SORO
HOME

SORO
GROW



Référence	G	L	D	Z	H	H1	PN	Gr
PPM1/2	1/2"	30.5	30.5	9.5	21.5	52.5	16	14
PPM3/4	3/4"	36	36	9.5	21.5	52.5	16	27
PPM1	1"	45	45	9.5	21.5	52.5	16	41
PPM11/4	1"1/4	51	51	9.5	21.5	52.5	10	40
PP11/2	1"1/2	64	61.6	15.5	19.5	54.5	10	69
PPM2	2"	79	79	15.5	23	61.5	10	118
PPM21/2 ¹	2"1/2	91	95	17.5	28.5	74.5	10	233
PPM3 ¹	3"	110	110	17.5	31.5	80.5	10	336
PPM4 ¹	4"	135	135	20	38	96	10	475

¹ = Renforcé avec bague inox

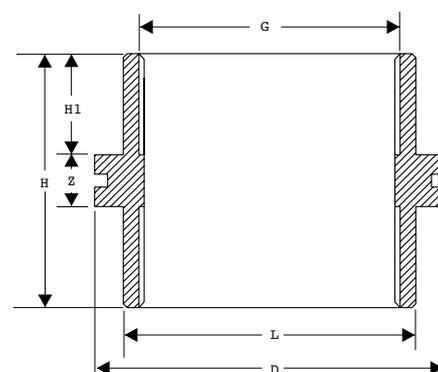

INFORMATION TECHNIQUE

UTILISATION

Agriculture, irrigation et arrosage. Les propriétés de ces matériaux sont parfaitement adaptées à l'usage extérieur.

MATÉRIAUX

Corps en polypropylène noir (PP) traité anti UV. Bague de renfort en acier inox AISI 430 selon le diamètre.

PRESSION NOMINALE

La pression nominale est de 16 ou 10 bar pour de l'eau à 20°C (se référer au tableau).

TEMPÉRATURE DE SERVICE

La température de service est de -10°C à +80°C.

CERTIFICATIONS ET NORMES DE RÉFÉRENCE

Les raccords PP sont conformes à la réglementation pour l'eau potable (matière première certifiée ACS et WRAS). Filetages conformes à la norme UNI EN 10226 (ISO 7-1), BS 21, AS 1722.1. Testé selon ISO 1167.

RACCORDEMENT

Tous les raccords de cette gamme sont filetés. L'étanchéité doit être assurée avec un ruban PTFE, un ruban silicone ou une pâte spécifique.