



MAX FLO

- Pompe en PermaGlass XL™.
- Résistance à la corrosion chimique et saline en utilisation normale.
- Obturateur en céramique sur carbone.
- Couvercle en Lexan® transparent à ouverture et fermeture rapide.
- Faible niveau sonore.
- Faible consommation électrique.
- Volume du panier de préfiltre 1 000 cm³.
- Pump made of PermaGlass XL™.
- Resists chemical and saline corrosion.
- Ceramic end seal with carbon.
- Transparent Lexan® cover with fast opening and closing.
- Low sound level.
- Low electricity consumption.
- 1 000 cc strainer basket volume.

Des caractéristiques exceptionnelles

Exceptional Features



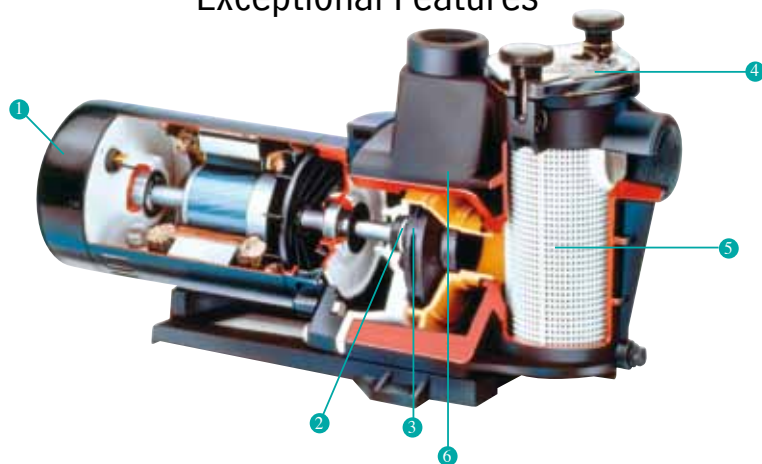


Photo non contractuelle - not contractual picture.

- 1 **Moteur résistant et à rendement élevé.**
Heavy Duty, high performance.
- 2 **Joint tournant en céramique sur carbone.**
Heat-resistant, double sized ceramic seal.
- 3 **Turbine haute performance en Noryl®.**
Maximum performance Noryl® impeller.
Couvercle transparent avec papillons à fermeture et ouverture rapide.
- 4 **Quick release, "see-thru" strainer.**
- 5 **Large panier de préfiltre (1000 cm³).**
Large strainer basket (1 000 cm³).
- 6 **Corps résistant à la corrosion chimique et saline.**
Corrosion-proof housing (resists chemical and saline corrosion in normal use).

Courbe Max Flo - Performance Max Flo

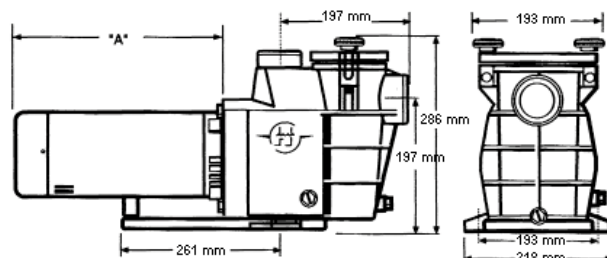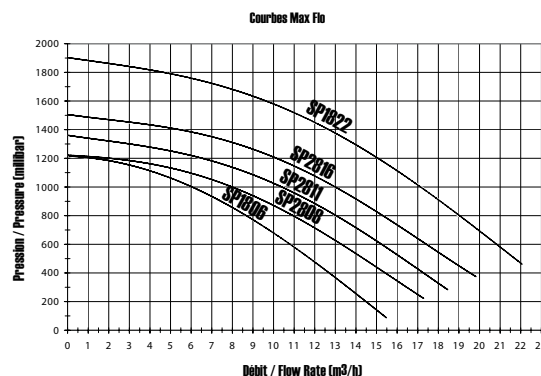

Grand panier de préfiltre
Large strainer basket



Max Flo Monophasée - Max Flo Single Phase

Ref. Item.	Puissance Power	Watt Watt	Débit* Flow Rate*	Côte A. Side A.	E/S IN/OUT	Poids Weight	Conso max Max Watt	Amperage. Amperage.
SP1806XE81	1/2 cv - 1/2 HP	0,37 Kw	8 m³/h	213 mm	1"1/2	14 kg	639 W	2,9 A
SP2808XE11 1	3/4 cv - 3/4 HP	0,55 Kw	11 m³/h	213 mm	1"1/2	14 kg	870 W	3,6 A
SP2811XE16 1	1 cv - 1 HP	0,75 Kw	13 m³/h	213 mm	1"1/2	15 kg	975 W	4,3 A
SP2816XE22 1	1,5 cv - 1,5 HP	1,10 Kw	15 m³/h	225 mm	1"1/2	15 kg	1 100 W	5 A
SP1822XE25 1	2 CV - 2 HP	1,50 Kw	19 m³/h	230 mm	1"1/2	17 kg	1 550 W	7,25 A

Max Flo Triphasée - Max Flo Three Phase

Ref. Item.	Puissance Power	Watt Watt	Débit* Flow Rate*	Côte A. Side A.	E/S IN/OUT	Poids Weight	Conso max Max Watt	Amperage. Amperage.
SP2808XE113	3/4 cv - 3/4 HP	0,55 Kw	11 m³/h	213 mm	1"1/2	13 kg	750 W	2,1/1,2 A
SP2811XE163	1 cv - 1 HP	0,75 Kw	13 m³/h	213 mm	1"1/2	14 kg	975 W	3,3/1,9 A
SP2816XE223	1,5 cv - 1,5 HP	1,10 Kw	15 m³/h	225 mm	1"1/2	15 kg	1 100 W	3,2/1,85 A

*à 8 m de colonne d'eau - To 8 meter water height

Accessoires - Accessories

Ref. Item.	Description
SPX2800M	Panier de préfiltre - Strainer Basket
SPX1800GS	Ensemble de joints comprenant : joint mécanique, joint de corps, joint de diffuseur, joint de couvercle de préfiltre, joint de protection de roulement Set of o-ring comprising: mechanical o-ring, housing o-ring, diffuser o-ring, prefilter cover o-ring, bearing protection o-ring.

contact@hayward.fr - www.hayward.fr

