

## XKP-2 Pompe piscine < 500 W



### Application

- Adapté pour la circulation d'eau dans toutes sortes de petites piscines domestiques. De l'eau légèrement sale avec des particules en suspension sera parfaitement filtrée

### Pompe


- Corps de pompe en plastique
- Arbre en inox AISI 304
- Température maximale de liquide: +35°C
- Hauteur maximale d'aspiration: 3.5 m

### Moteur

- Moteur à enroulement en cuivre ou aluminium
- Protection thermique intégrée pour les moteurs monophasés
- Classe d'isolation: F
- Classe de protection: IPX5

### Codes d'identification


**XKP 450 -2**



## Données techniques


MODEL	kW	Q (m <sup>3</sup> /h)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Q (l/min)	17	33	50	67	83	100	117	133	150
XKP250-2	0.25	6.9	6.3	5.5	4.6	3.6	2.4	1			
XKP300-2	0.3	7.7	7.2	6.4	5.5	4.5	3	1			
XKP350-2	0.35	8.4	7.7	7	6.2	5	3.8	2.3	0.8		
XKP450-2	0.45	9.6	9.1	8.5	8	7.3	6.4	5.2	4	2.4	

## Dimensions

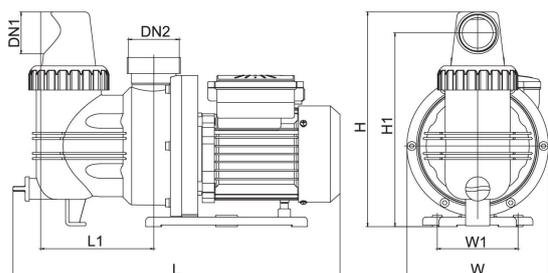


MODEL	DN1	DN2	L	W	H	L1	W1	H1
XKP250-2	40	40	416	175	265	140	100	239
XKP300-2	40	40	416	175	265	140	100	239
XKP350-2	40	40	416	175	265	140	100	239
XKP450-2	40	40	416	175	265	140	100	239

## Performances hydrauliques

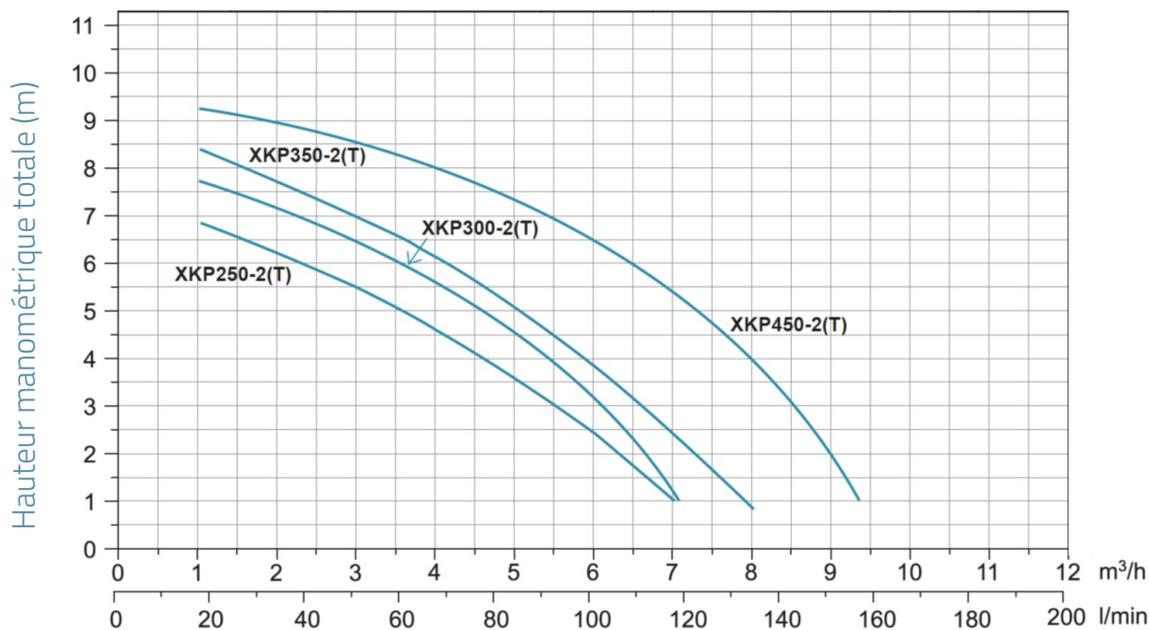

## Vue éclatée

No.	Type
1	bouchon de remplissage
2	corps de pompe
3	couvercle étanche
4	diffuseur
5	roulement à billes
6	rotor
7	base
8	stator
9	cache ventilateur
10	ventilateur
11	support palier arrière moteur
12	carter
13	câble d'alimentation
14	boîte à bornes
15	bornier
16	couvercle boîte à bornes
17	condensateur
18	plaque avant
19	lanterne
20	joint de corps
21	garniture mécanique
22	turbine
23	panier
24	joint torique
25	écrou
26	raccord d'entrée

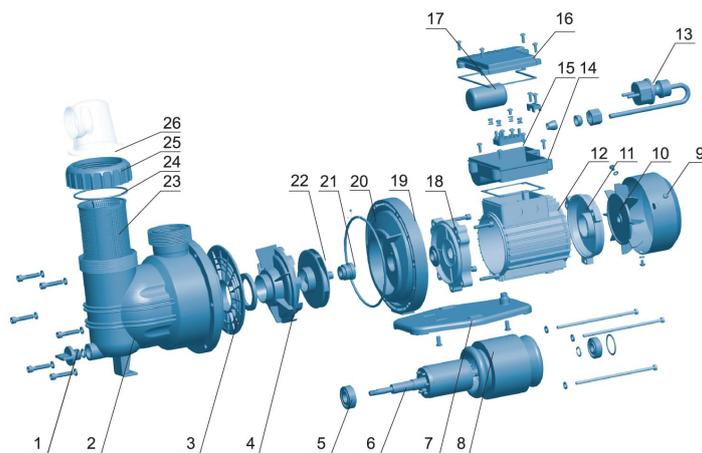

## Packaging

MODEL	Poids (kg)	Longueur L (mm)	Largeur W (mm)	Hauteur H (mm)
<b>XKP250-2</b>	5.6	450	203	238
<b>XKP300-2</b>	6	450	203	238
<b>XKP350-2</b>	6.2	450	203	238
<b>XKP450-2</b>	6.4	450	203	238

