

RACCORD UNION 3 PIÈCES MIXTE

femelle à coller x mâle à visser, joint EPDM

MIXED 3 PIECE UNION

ENLACE 3 PIEZAS MIXTO

3-DELIGE KOPPELING VERLOPEND

SORO
POOL




SORO
BUILD



SORO
HOME



SORO
GROW

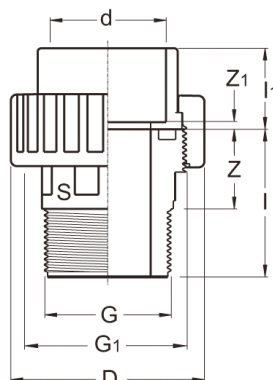

plimat

Référence	d	G	G1	D	I	Z	I1	Z1	S	PN	Gr
RUM20M	20	1/2"	1"	40	39	25	20	3	22	10	38
RUM25M	25	3/4"	1"1/4	51	43	27	23	3	29	10	62
RUM32M	32	1"	1"1/2	57	49	30	26	3	36	10	79
RUM40M	40	1"1/4	2"	71	52	31	30	3	46	10	161
RUM50M	50	1"1/2	2"1/4	77	62	40	34	3	50	10	195
RUM50M2	50	2"	2"1/4	77	62	36	34	3	61	10	217
RUM63M	63	2"	2"3/4	93	68	42	41	3	65	10	336
RUM75M ¹	75	2"1/2	-	-	100	70	44	-	-	10	513
RUM90M ¹	90	3"	-	-	95	62	51	-	-	10	995
RUM110M ¹	110	4"	-	-	110	70	61	-	-	10	1685

¹ = non fabriqué par PLIMAT

INFORMATION TECHNIQUE

UTILISATION

Adduction d'eau potable, traitement d'eau, industrie et piscine. Grâce aux caractéristiques du PVC-U, les raccords PVC pression ont une très bonne résistance mécanique, ils sont très résistants à l'abrasion et à de nombreuses substances chimiques (se référer à la fiche de résistance chimique). Les raccords ont des surfaces très lisses avec un faible coefficient de rugosité, garantissant un débit constant sans dépôt ou encrassement.

MATERIAUX

Fabriqués à partir de polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) conforme à la norme ISO/TR7473, 100% matière première vierge pour garantir une qualité irréprochable. Couleur RAL 7011 (gris foncé). Les caractéristiques mécaniques des raccords sont conformes à la norme ISO 2035 et la résistance à la température est conforme à la norme ISO 2507.

PRESSION NOMINALE

Les raccords à coller ont une pression nominale 16 bar pour de l'eau à 20°C du diamètre 12mm au 160mm et de 10 bar du diamètre 200mm au 400mm, sauf indication contraire. Les raccords mixte ou à visser ont une pression nominale de 10 bar pour de l'eau à 20°C sauf indication contraire.

TEMPERATURE DE SERVICE

La température de service est de 0°C à +60°C. Merci de vous référer à la courbe Pression / Température de Service (fiche de caractéristiques techniques).

CERTIFICATIONS ET NORMES DE REFERENCE

L'usine PLIMAT est certifiée ISO 9001:2015.

Les dimensions des raccords à coller sont conformes à la norme EN 1452-3, DIN 8063, NFT 54-029. Les dimensions des raccords à visser sont conformes à la norme ISO 7/1, EN 10226-1, DIN 2999.

RACCORDEMENT

Pour les raccords à coller utilisez uniquement un décapant & une colle spécifique PVC pression afin d'effectuer une soudure à froid. Pour les parties filetées, l'étanchéité doit être assurée avec un ruban PTFE ou un ruban silicone.